

# PALOMAT® Adjustable

Efektivní práce s paletami – bez ručního zvedání palet

## Dva rozměry palet ve stejném zásobníku


PALOMAT® Adjustable umožňuje manipulovat s paletami o rozměrech 1200x800 mm a 1200x1000 mm ve stejném zásobníku. Změna z jednoho rozměru palet na druhý trvá přibližně 5 sekund – stačí lehké stisknutí příslušného tlačítka a zatlačení či zatažení rukou v levé části zásobníku palet, po kterém dojde ke správnému nastavení zásobníku.

Palety vložíte do zařízení či vyjmete pomocí ručního paletového vozíku, elektrického nebo standardního vysokozdvížeňového vozíku. Veškerá manipulace probíhá na úrovni podlahy. PALOMAT® Adjustable detekuje palety pomocí fotosenzorů. Následně jsou

palety plně automaticky po jedné stohovány či odebírány.


Při výběru funkce odebírání se do zařízení PALOMAT® vloží stoh obsahující maximálně 15 palet. Palety jsou poté plně automaticky po jedné odebírány. Při výběru funkce stohování se palety vkládají po jedné, poté jsou plně automaticky naskládány do stohu obsahujícího maximálně 15 palet. Celý stoh lze následně vyjmout

Zařízení PALOMAT® Adjustable je plně automatické, ručně se obsluhuje pomocí dotykového panelu pouze tehdy, pokud má dojít ke změně z funkce stohování na odebírání palet nebo naopak.

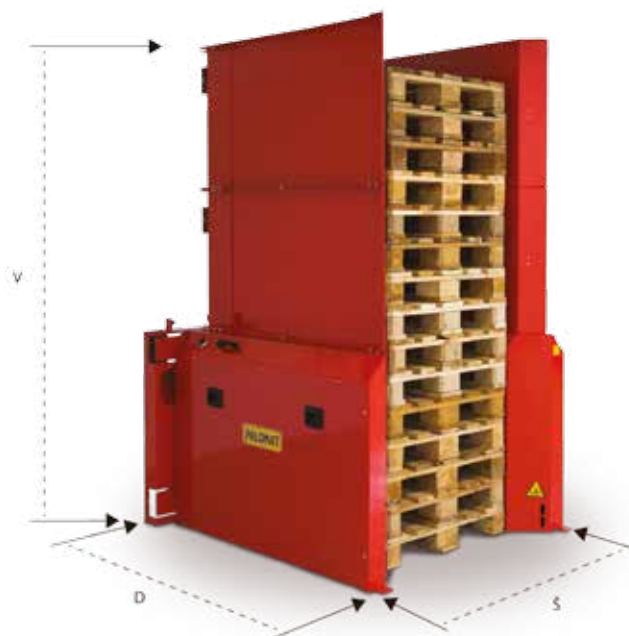

## Výhody používání zařízení PALOMAT®

- Úspora místa a čisté pracoviště
- Optimalizovaná práce s paletami
- Zlepšené pracovní prostředí
- Snížené náklady na palety
- Zvýšená efektivita
- Žádná ruční manipulace s paletami
- Méně absencí z důvodu nemoci
- Kratší doba strávená prací s každou paletou
- Méně zranění zad, přiskřípnutých prstů a chodidel
- Méně pojiždění s vozíkem
- Zvýšená efektivita s méně zdroji
- 2 v 1 – 2 rozměry palet ve stejném zásobníku



S nastavitelnou levou stranou



Modely				
Č. zboží	Rozměry zařízení D x Š x V (mm)	Rozměry palet D x Š x V (mm)	Nosnost	Počet palet
150060	1520x1550x2350*	1200x800x150 / 1200x1000x150	500 kg	15 palet

\* Včetně povinného bezpečnostního rámu pro 15 palet

Technické údaje	
Zdroj energie	Spotřeba
Stlačený vzduch 6-7 barů + 100-240 V AC, 50-60 Hz	36 litrů/cyklus

Řídicí systém: Siemens S7-1200  
Pneumatický systém: SMC

Standardní barvy: RAL 3002 červená, RAL 5002 modrá, RAL 7032 šedá a RAL 7035 zelená

Další informace o zařízení PALOMAT® Adjustable, možnostech, technických údajích atd. naleznete na webu [www.palomat.com](http://www.palomat.com).

