

PALOMAT® Double Up

Efektivní práce s paletami – bez ručního zvedání palet

Plně automatické stohování či odebírání palet

Palety vložíte do zařízení či vyjmete pomocí ručního paletového vozíku, elektrického nebo standardního vysokozdvížného vozíku. Veškerá manipulace probíhá na úrovni podlahy. PALOMAT® Double Up detekuje palety pomocí fotosenzorů. Následně jsou palety plně automaticky stohovány či odebírány způsobem 1+1 paleta najednou.


Odebírání: Do zařízení PALOMAT® se vloží dva stohy obsahující maximálně 15 palet v každém stohu. Zařízení je poté plně automaticky odebírá způsobem 1+1 paleta najednou.

Stohování: Palety se do zařízení PALOMAT® vkládají způsobem 1+1

paleta najednou, poté jsou plně automaticky naskládány do stohů obsahujících 2x15 palet. Celé stohy lze následně vyjmout.

Zařízení PALOMAT® Double Up se obsluhuje ručně pomocí dotykového panelu pouze tehdy, pokud má dojít ke změně z funkce stohování na odebírání palet nebo naopak. Jinak PALOMAT® Double Up běží plně automaticky.

Upozorňujeme, že zařízení PALOMAT® Double Up umožňuje pouze manipulaci způsobem 1+1 paleta najednou – nikoliv manipulaci po jedné paletě. To platí pro stohování i odebírání palet ze stohu.

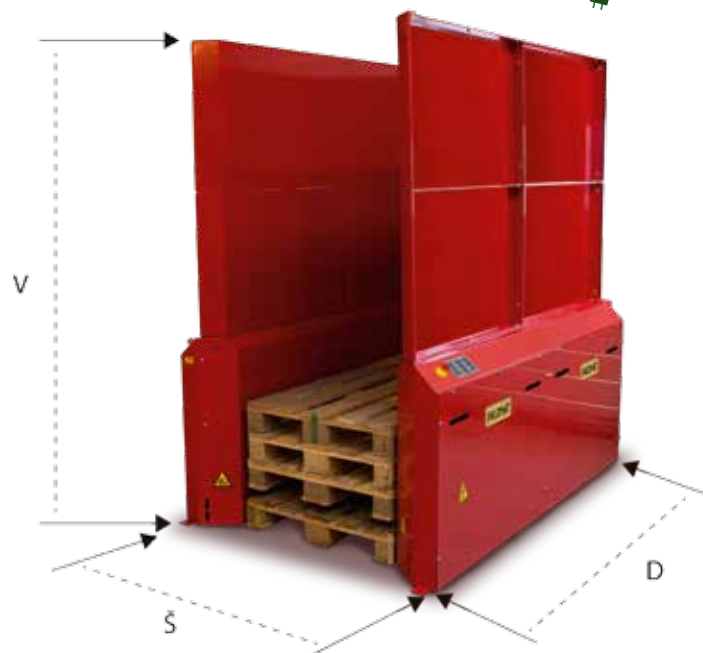

Výhody používání zařízení PALOMAT®

- Úspora místa a čistě pracoviště
- Optimalizovaná práce s paletami
- Zlepšené pracovní prostředí
- Snížené náklady na palety
- Zvýšená efektivita
- Žádná ruční manipulace s paletami
- Méně absencí z důvodu nemoci
- Kratší doba strávená prací s každou paletou
- Méně zranění zad, přiskřípnutých prstů a chodidel
- Méně pojiždění s vozíkem
- Zvýšená efektivita s méně zdroji
- Řešení „plug and play“



Modely					Technické údaje		Možnost
Č. zboží	Rozměry zařízení D x Š x V (mm)	Rozměry palet D x Š x V (mm)	Nosnost	Počet palet	Zdroj energie	Manipulace s paletami v chladném prostředí	
152501	2720x1340x2350*	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15 palet	220-240 V AC, 50 Hz	Až do -25 °C / -13 °F	

* Včetně povinného bezpečnostního rámu pro 2x15 palet

Řídicí systém: Siemens S7-1200
Ovládač: Linak

Standardní barvy: RAL 3002 červená, RAL 5002 modrá, RAL 7032 šedá a RAL 7035 zelená

Další informace o zařízení PALOMAT® Double Up, možnostech, technických údajích atd. naleznete na webu www.palomat.com.

